

CELLE DI RIPOSO | *PROOFERS*

NEW DELL di Dell'Oro Gabriele

via Chiari 113, 23868 Valmadrera (LC) Italy
info@newdell.it - gabriele.delloro@newdell.it

tel: +39 0341 201556

Skype: gabriele.delloro

www.newdell.it

La cella di riposo automatica New Dell è una macchina moderna dal design compatto. È disponibile in 2 modelli: 28 bilancelle o 50 bilancelle, e due versioni per ogni modello che variano per il numero di tasche utilizzabili. Permette il riposo degli impasti spezzati per migliorarne la fase successiva di lavorazione ed ottenere un prodotto finale migliore. La cella di riposo si abbina alle spezzatrici volumetriche New Dell e alle tavole di formatura.

New Dell automatic proofer is a modern machine with a compact design. It is available in 2 models: 28 hangers or 50 hangers and 2 versions for each model which differ one from the other for the number of usable pockets. After cutting, the proofer permits dough rest in order to improve next working phase and obtain a better quality of final products. New Dell proofer can be combined to New Dell volumetric dividers and to moulding machines.

MODELLO - MODEL	PEZZATURA gr. - WEIGHT gr. min - max	TASCHE TOTALI TOTAL NO. OF POCKETS	TASCHE UTILI USABLE POCKETS
P.28.08	600 - 1200	224	196
P.28.12	50 - 600	336	296
P.50.08	600 - 1200	400	372
P.50.12	50 - 600	600	560

MODELLO - MODEL	TEMPI DI RIPOSO (minuti) - PROOFING TIME (minutes)			
	900 pz/h - pieces/h	1200 pz/h - pieces/h	1800 pz/h - pieces/h	2400 pz/h - pieces/h
P.28.08	13,07	9,80	6,54	4,90
P.28.12	19,73	14,80	9,86	7,40
P.50.08	24,80	18,60	12,40	9,30
P.50.12	37,34	28,00	18,67	14,00


CARATTERISTICHE - FEATURES

- macchina in acciaio inox - *stainless steel body*
- design compatto - *compact design*
- lampada germicida - *germicidal lamp*
- estrattore d'aria - *air extractor*
- scivolo di scarico traslabile - *adjustable exit slide*
- segnale ingresso passo-passo con fotocellula - *step by step input signal with photocell*
- tasche in feltro lana - *pockets in wool material*
- doppia presa di potenza per collegamento ad altre macchine in linea - *double electrical output for easy connection to dividers*
- macchina su ruote girevoli - *machine on swivel wheels*
- alimentazione - *power supply: 400 Volt / 3 Ph / 50-60 Hz*
- potenza motore - *motor power: KW 0,55*

OPZIONI - OPTIONS

- sfarinatore - *flour dispenser*
- rivestimento rastrelliera in feltro lana - *wool cover for slides*
- alimentazione - *power supply: 220 Volt / 3 Ph / 60 Hz*

CELLA 28 BILANCELLE - PROOFER WITH 28 HANGERS

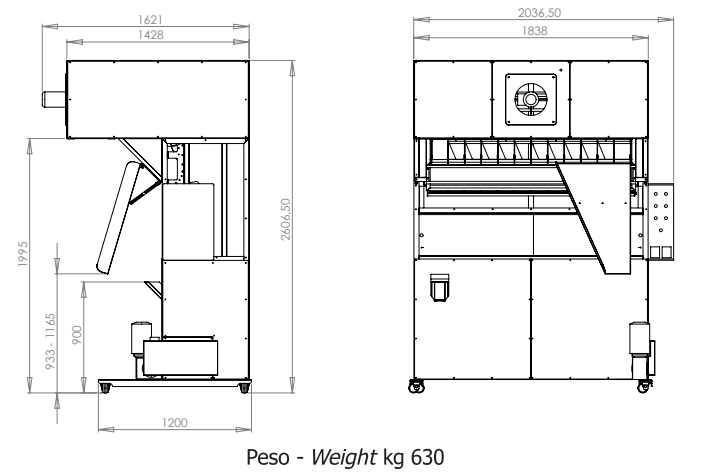

CELLA 50 BILANCELLE - PROOFER WITH 50 HANGERS

